

Waschtisch-Armatur Poseidon

ohne Mischung, IR-Sensor, Chrom



Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur:
(für Kaltwasser oder vorgemischtes Wasser)

- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse poliert
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Funktionssicheres Magnetventil und Sparperlator
- Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch und Schmutzsieb (eingebaut)
- Diebstahlsicherer Batteriebox unter dem Waschtisch
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Klicktaste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Klicktaste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Klicktaste einstellbar
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung mit Klicktaste aktivierbar
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer




Batterie: 6V Lithium CRP 2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4J.

Netzbetrieb Aufputz: Stecker Netzgerät 230/6V

Netzvorbereitung: Zur Kombination mit Netzgeräten

Vernbedienung: siehe Zubehör

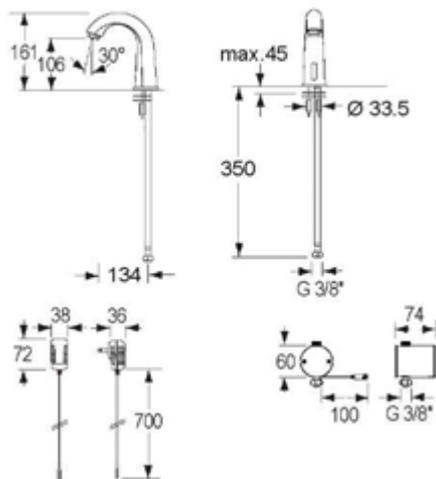

Bezeichnung	Strom	Ablaufgarnitur	Bestell-Nr.
Poseidon Waschtischarmatur Mit Sensor Ohne Mischung Chrom		-	700061
		-	700063
	Netzvorbereitung zur Kombination mit Netzgeräten (siehe Zubehör)	-	700065

Technische Daten:

- Betriebsdruck:** 0,3-10 bar
Durchflussmenge: ca. 6,5 l/Min. (3 bar)
max. Wassertemp.: 80°C
Strahlregler: Sparstrahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
Druckschlauch: 35 cm
Eckventilanschluss: G 3/8"
Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
Sensorempfindlichkeit: permanent automatisch selbststeinmessend
Nachlaufzeit: 1 Sek. voreingestellt (mit Klicktaste 0 - 5 Sek. einstellbar)
Dauer-Ein-Laufzeit: 2 Min. voreingestellt (mit Klicktaste 1 - 20 Min. einstellbar)
Hygienespülung-Laufzeit: 3 Sek. – 20 Min. (über Fernbedienung einstellbar)
Kurz-Aus: über Fernbedienung aktivierbar

